

AVANT

SERIE

DIE NEUE KUNSTSTOFFROLLE DER COLSON GRUPPE

MedCaster

QUIET • CLEAN • SMOOTH

LEICHTGÄNGIG

durch:
Gabelkopf
und Rad mit
Präzisionskugellager

GERÄUSCHARM & ERGONOMISCH

durch:
QuikStart-Rad

SAUBER & SICHER

durch:
Abgedichtete Lager
und integriertem
Fadenschutz



Besuchen Sie uns **Online**

rhombus-rollen.com/avant

für weitere Details,
Angebote und zum Download
von Datenblättern

Eigenschaften & Technische Details

1. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Nylon zur Erreichung hoher Tragfähigkeiten und einer langen Lebensdauer
2. QuikStart-Rad (**TPE Bandage Shore A 70**) ist geräuscharm und verfügt durch die seitliche Radfeststellung über sehr komfortable Laufeigenschaften
3. Mit Total- und Richtungsfeststeller lieferbar
4. Wartungsfreie Konstruktion
5. Standardfarben: Gehäuse und Radkörper **RAL 7001**, TPE-Bandage und Kunststoff-Fadenschutz **RAL 7011** - Andere Farben auf Anfrage möglich
6. Optional auch erhältlich in Edelstahl und als antimikrobielle und elektrisch-leitfähige Versionen



AVANT - Die neue COLSON-Rolle -
Jetzt verfügbar mit Raddurchmesser
125 mm! Weitere Varianten dieser
Rollenserie in Kürze erhältlich!



RHOMBUS	
Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend: AV50SRP125LTP01 (AVANT)	
Technische Daten	
Ständerhöhe	60 mm
Laufrollendurchmesser	125 mm
Radbreite	38 mm
Radhöhe	100 mm
Radtiefe	45 mm
Radmaterial	TPE
Ständermaterial	Nylon
Ständerfarbe	RAL 7001
Radfarbe	RAL 7011
Ständergewicht	1,8 kg
Technische Beschreibung	
Konstruktion	Einseitig
Abdichtung	Abdichtung
Wartungsfrei	Wartungsfrei
Einsetzbereich	
Mechanische Systeme	Einseitig
Elektrische Systeme	Einseitig
Antimikrobielle Systeme	Einseitig
Elektrisch leitfähige Systeme	Einseitig
Rad	
Radmaterial	TPE
Radgröße	125 mm
Radbreite	38 mm
Radhöhe	100 mm
Radtiefe	45 mm
Radgewicht	0,5 kg

WEITERE INFORMATIONEN **SIEHE RÜCKSEITE** →



Raddurchmesser	Laufflächenbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Schwenkradius	Artikelnummer (Befestigungscode zu ergänzen)	Weitere Befestigungsoptionen
125mm	32mm	120kg	169.5mm	102.5mm	AV05QRP125SW ↑	Plattenbefestigungen: TP01, TP11, TP13 (Technische Details siehe unten!)
125mm	32mm	120kg	169.5mm	102.5mm	AV05QRP125TL ↑	Plattenbefestigungen: TP01, TP11, TP13 (Technische Details siehe unten!)  TP01 mit grauem Feststeller  TP11 und TP13 mit rotem Feststeller
125mm	32mm	120kg	169.5mm	102.5mm	AV05QRP125DL ↑	Plattenbefestigungen: TP01, TP11, TP13 (Technische Details siehe unten!)




Raddurchmesser	Laufflächenbreite	Tragfähigkeit	Bauhöhe	Schwenkradius	Artikelnummer (Befestigungscode zu ergänzen)	Weitere Befestigungsoptionen
125mm	32mm	120kg	162mm	102.5mm	AV05QRP125SW ↑	Rückenloch: HK01 (13mm), HK04 (11mm) für Befestigung mit eingelegerter Schraube Zapfen rund: RS01, RS03 Gewindestift: TS21
125mm	32mm	120kg	162mm	102.5mm	AV05QRP125TL ↑	Rückenloch: HK01 (13mm), HK04 (11mm) für Befestigung mit eingelegerter Schraube Zapfen rund: RS01, RS03 Gewindestift: TS21
125mm	32mm	120kg	162mm	102.5mm	AV05QRP125DL ↑	Rückenloch: HK01 (13mm), HK04 (11mm) für Befestigung mit eingelegerter Schraube Zapfen rund: RS01, RS03


Bei Bestellung bitte blau markierten Befestigungscode ergänzen! Bsp.: **AV05QRP125SWRS03**

BEFESTIGUNGSOPTIONEN IM DETAIL:

Plattenbefestigung

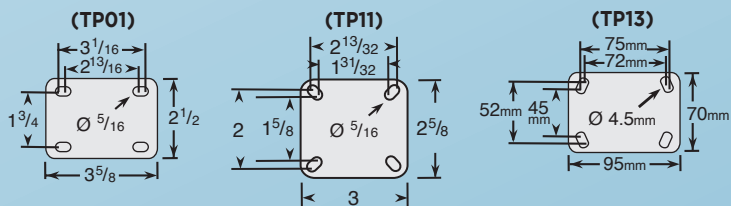

Zapfen rund



Gewindestift



Sie benötigen weitere Informationen, wir beraten Sie gern:

RHOMBUS Rollen Holding-GmbH

Industriestraße 8

D-42499 Hückeswagen

Tel.: +49 (0) 2192 9368 0

Fax: +49 (0) 2192 9368 477

www.rhombus-rollen.com

E-Mail: info@rhombus-rollen.com



RHOMBUS

